输出端
(OUTPUT)

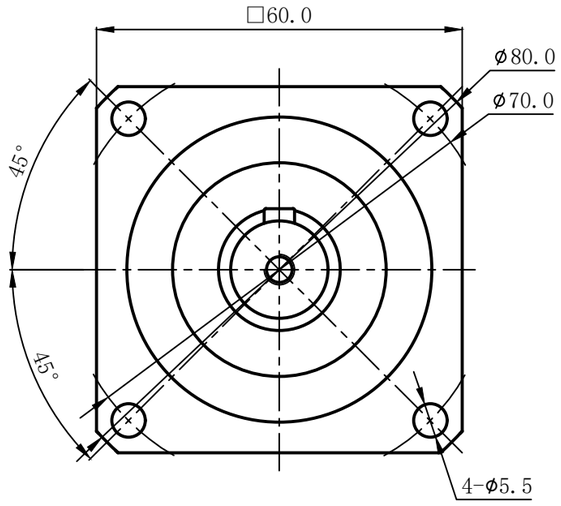

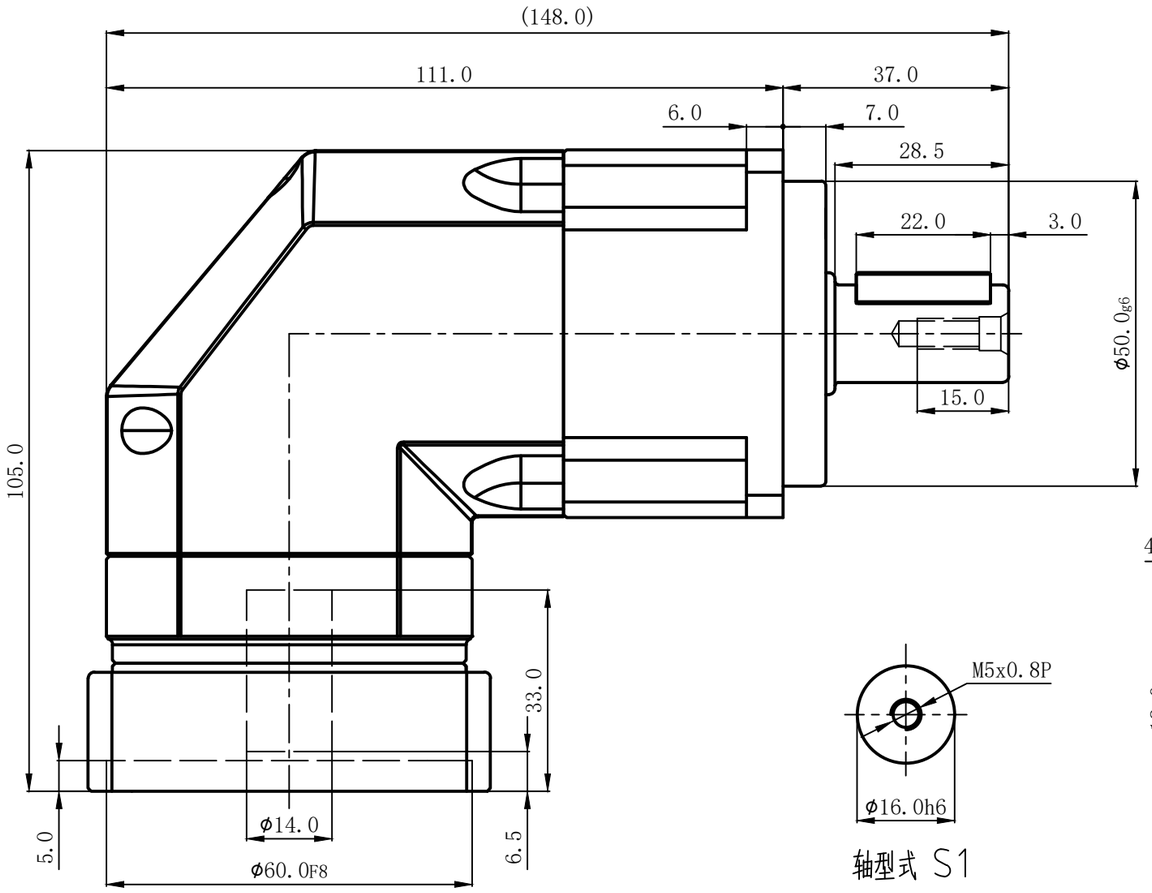

输入端
(INPUT)

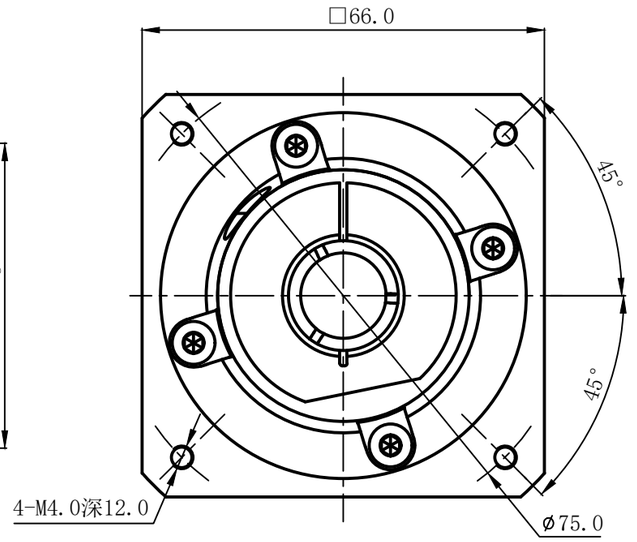

轴型式 S1



轴型式 S2

速比i	3	4	5	6	7	8	10	14	16	20
额定输出扭矩Nm	55	50	60	55	50	45	40	50	45	40
最大输出扭矩Nm	165	150	180	165	150	135	120	150	135	120
转动惯量Kgcm^2	0.23	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14

容许径向力F2rB^2	1530 N
容许轴向力F$_{2a1B^2}$	765 N
容许轴向力F$_{2a2B^2}$	630 N
额定输入转速	3000 rpm
最大输入转速	6000 rpm
超精密背隙P0	≤5 arcmin
精密背隙P1	≤7 arcmin
标准背隙P2	≤9arcmin

传动效率	≈95%
噪音值	≤63dB
使用温度	-10℃～+90℃
润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）
安装方向	任意
防护等级	IP65
使用寿命	20000h（连续运转减半）

重 量	≈1.8Kg

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，
否则用户发生故障，我司概不负责。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图			校对		
审核					
工艺			批准		

外观图

ABR060-L1

视角

入力14-60-75-M4

版本	重量	数量	比例
A0			1:1

2024.12.23

备注: